

## Паспорт

### Люк чугунный круглого дождеприемника ГОСТ 3634-2019

Обозначение: Дождеприемник (ДБ2) (В125)-1-60 ДК  
соответствует ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412  
Габаритные размеры: Корпус: 840x100мм  
Решетка: 650 мм

Дождеприемники применяются для приема поверхностных сточных вод и атмосферных осадков с улиц, дворов и других территорий.

Номинальная нагрузка: 12,5 тонн  
Масса дождеприемника в сборе: 100 кг

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода дождеприемников в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.  
Дождеприемники соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019.

Срок службы не менее 10 лет

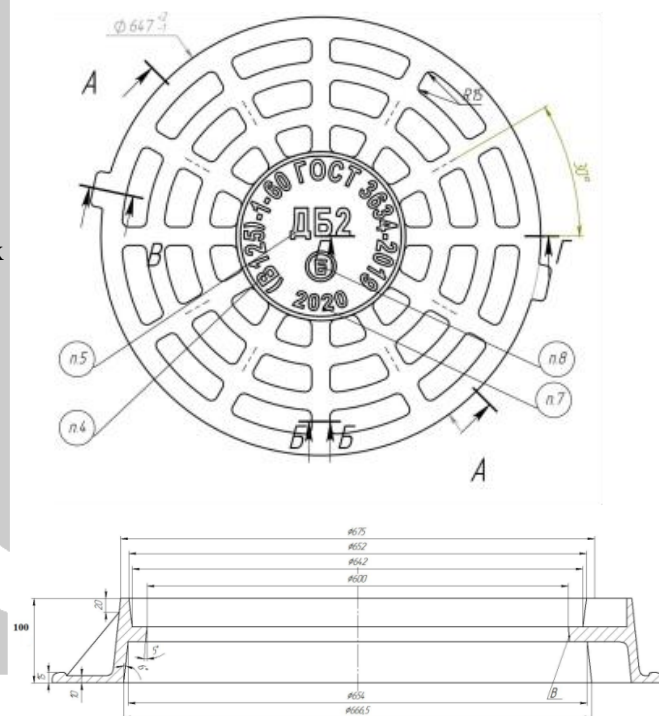

ТД «Регионстрой»

Екатеринбург (343) 253-50-00 Пермь (342) 276-40-11 Уфа (347) 298-57-84 Тюмень (3452) 53-11-52 Ижевск (3412) 56-96-01 Самара (846) 2052016